


Serie 2600 2630.180

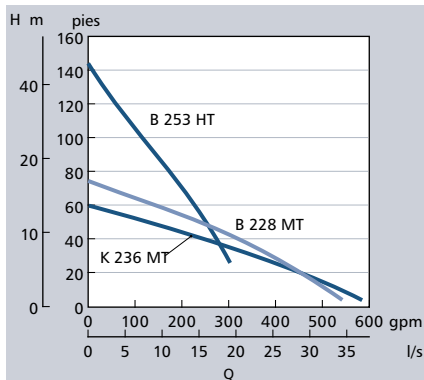

B = Impulsor resistente al desgaste. K = Impulsor resistente a los atascos.

Modelo	B 228 MT	B 253 HT	K 236 MT
Potencia, CV [kW]	5,9 (4,4)	5,9 (4,4)	5,9 (4,4)
Tensión, V/fase	460/575, 3~	460/575, 3~	460/575, 3~
Corriente nominal, A	7,1/5,8	7,1/5,8	7,1/5,8
Peso, libras (kg)	108 (49)	108 (49)	108 (49)
Máx. altura, pulg. [mm]	30" (759)	30" (759)	30" (759)
Máx. ancho, pulg. [mm]	11" (286)	11" (286)	11" (286)
Descarga Ø, pulg.	4"	3"	4"
Abertura de colador, pulg. (mm)	3/8" (10)	3/8" (10)	3/8" (10)
Líquido caliente, 158°F (70°C)	Sí	Sí	Sí

Disponible en versiones MSHA 2630.081

Para especificaciones adicionales, ver la documentación técnica del producto.

Con reservación por cambios.