


Serie 2600

2640.180

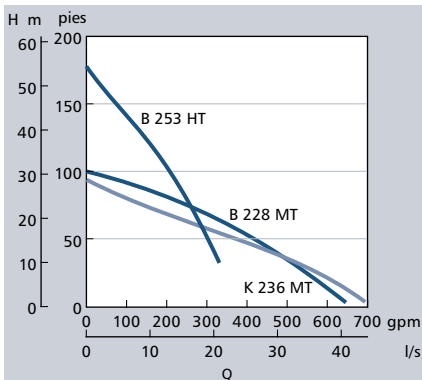

B = Impulsor resistente al desgaste. K = Impulsor resistente a los atascos.

| Modelo | B 228 MT | B 253 HT | K 236 MT |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Potencia, CV [kW] | 8,9 (6,6) | 8,9 (6,6) | 8,9 (6,6) |
| Tensión, V/fase | 460/575, 3~ | 460/575, 3~ | 460/575, 3~ |
| Corriente nominal, A | 11/8,5 | 11/8,5 | 11/8,5 |
| Peso, libras (kg) | 112 (51) | 112 (51) | 112 (51) |
| Máx. altura, pulg. [mm] | 30" (759) | 30" (759) | 30" (759) |
| Máx. ancho, pulg. [mm] | 11" (286) | 11" (286) | 11" (286) |
| Descarga Ø, pulg. | 4" | 3" | 4" |
| Abertura de colador, pulg. (mm) | 3/8" (10) | 3/8" (10) | 3/8" (10) |
| Líquido caliente, 158°F (70°C) | Sí | Sí | Sí |

Disponible en versiones MSHA 2640.081

Para especificaciones adicionales, ver la documentación técnica del producto.
Con reservación por cambios.