


## Serie 5000 H 5100

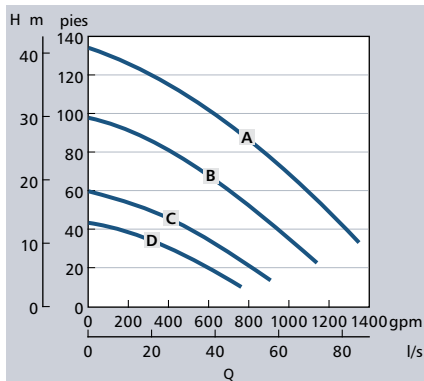

| Modelo                          | 211          | 251          | 300          |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Potencia, CV [kW]               | 12-20 (9-15) | 25-34(19-25) | 35-60(26-45) |
| Corriente nominal, A            | 21-26        | 31-40        | 52-80        |
| Peso, libras (kg)               | 474 (215)    | 611 (277)    | 1290 (585)   |
| Máx. altura, pulg. [mm]         | 39" (978)    | 44" (1124)   | 51" (1296)   |
| Máx. ancho, pulg. [mm]          | 21½" (547)   | 21½" (547)   | 23" (595)    |
| Descarga Ø, pulg.               | 4"           | 4"           | 4"           |
| Abertura de colador, pulg. (mm) | 1 3/16" (30) | 1 3/16" (30) | 1 3/16" (30) |
| Líquido caliente, 158°F (70°C)  | Sí           | Sí           | Sí           |
| Agitador disponible             | Sí           | Sí           | Sí           |
| Versión EX                      | 221          | 261          | 310          |

|             | 211 | 251 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|
| Rendimiento | A   | 430 | 430 |
|             | B   | 432 | 432 |
|             | C   | 630 | 630 |
|             | D   | 632 | 632 |

(400 = 4 polos, 600 = 6 polos)  
Por ej. 5100.300 63-430

### Disponibilidad de enfriamiento interno y externo

Para especificaciones adicionales, ver la documentación técnica del producto.

Con reservación por cambios.